

CONEXÕES

CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL



CURVAS

304, 304L, 316, 316L



Curva Raio Curto 45°, 90° e 180° - 1" à 3"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.



Curva Raio Longo 45°, 90° e 180° - 1/2" à 3"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.




Curva Raio Longo 45°, 90° e 180° - 12.70 mm à 50.80 mm
1,5 mm, 2,0 mm e 3,0 mm (espessura).


PESTANAS 304, 304L, 316, 316L



Pestana Curta Estampada O.D. 25.40 mm à 355.60 mm
2,0 mm, 2,5 mm e 3,0 mm (espessura).

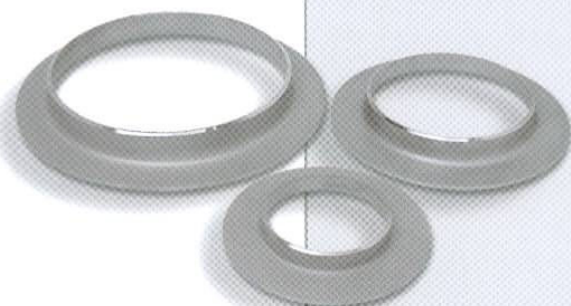

Pestana Curta Estampada
Nom. 1/2" à 14"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.

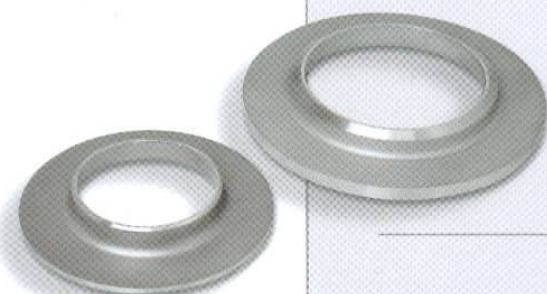

Pestana DIN 2642 PN 10
3" à 14".



Pestana MSS SP 43 1/2" à 12"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.

Pestana ANSI B16.9 1/2" à 10"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.



REDUÇÃO CONCÊNTRICA E EXCÊNTRICA / CAP / TEE
RETO E DE REDUÇÃO / TUBOS CORTADOS SOB MEDIDA
304, 304L, 316, 316L




Redução Concêntrica 3/4" à 6"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.



Redução Excêntrica 3/4" à 6"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.



Cap 1.1/2" à 6"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.

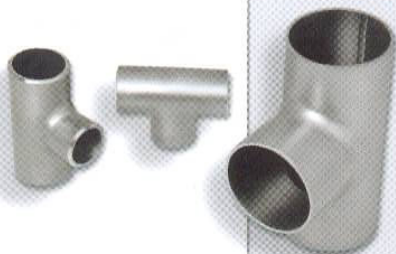

Tee Reto e de Redução 1/2" à 10"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.



Tubos Cortados Sob Medida 1/2" à 6"
SCH 5S, SCH 10S e SCH 40S.

Tubos Cortados Sob Medida
12.70 mm à 38.10 mm
1,5 mm, 2,0 mm e 3,0 mm.

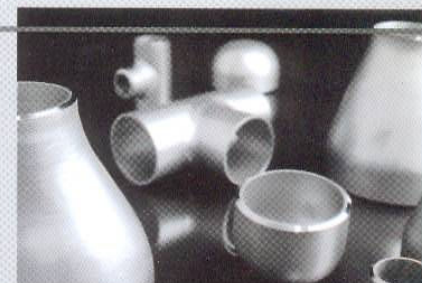


TABELA DE MEDIDAS PARA TUBOS E CONEXÕES EM AÇO INOX

DIÂMETRO EXTERNO DE CONEXÕES E TUBOS			ESPESSURAS DE CONEXÕES E TUBOS		
O.D. (mm)	POLEGADA	ØNOMINAL (mm)	SCH 5S (mm)	SCH 10S (mm)	SCH 40S (mm)
12,70	1/2"	21,34	1,65	2,11	2,77
19,05	3/4"	26,67	1,65	2,11	2,87
25,40	1"	33,40	1,65	2,77	3,38
31,75	1.1/4"	42,16	1,65	2,77	3,56
38,10	1.1/2"	48,26	1,65	2,77	3,68
50,80	2"	60,33	1,65	2,77	3,91
63,50	2.1/2"	73,03	2,11	3,05	5,16
76,20	3"	88,90	2,11	3,05	5,49
88,90	3.1/2"	101,60	2,11	3,05	5,74
101,60	4"	114,30	2,11	3,05	6,02
127,00	5"	141,30	2,77	3,40	6,55
152,40	6"	168,28	2,77	3,40	7,11
203,20	8"	219,08	2,77	3,76	8,18
254,00	10"	273,05	3,40	4,19	9,27
304,80	12"	323,85	3,96	4,57	9,53
355,60	14"	355,60	3,96	4,78	9,53

A Tabela acima indica as medidas padronizadas de tubos.

Conexões com Diâmetro Nominal estão especificadas na tabela no Schedule 5S, Schedule 10S e Schedule 40S.

Conexões O.D. são fabricadas nas espessuras de 1,5 a 3,0 mm.

As peças podem ser fabricadas com acabamento jateado ou polido.

♦ Conexões com medidas especiais sob consulta.

Acessórios para Corrimão



TAMPÃO



CANOPLA



FLANGE



COTOVELO



LUVA



CURVA



CONJUNTO PARA APOIO DE TUBO



PUXADOR

ALÇA DE APOIO

