




FERRONOR

FERRO & AÇO

Telhas

TELHA TRAPÉZIO 25 - 1020

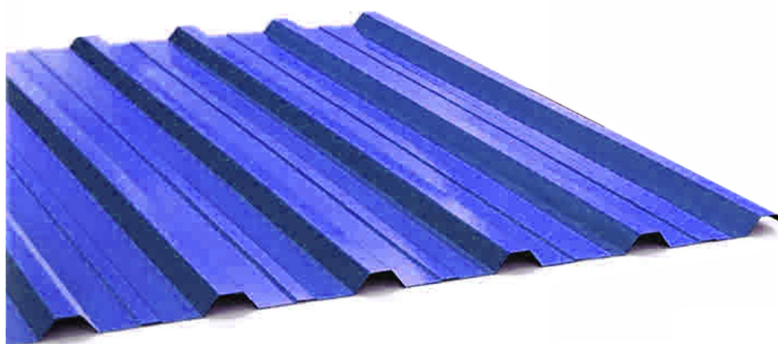

Medidas Técnicas


ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1400		1800		2000		2400	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	104	114	47	67	33	54	17	32
	3	114	114	67	67	54	54	36	36
	4	144	144	85	85	68	68	40	46
0,50	2	123	135	56	80	39	64	21	38
	3	135	135	80	80	64	64	43	43
	4	170	170	101	101	81	81	48	55
0,65	2	164	179	74	106	52	85	28	50
	3	179	179	106	106	85	85	57	57
	4	226	226	134	134	108	108	64	73

Carga (Kg/m²)

FE: Fechamento / CO: Cobertura
Valores em vermelho não são recomendáveis

Especificações Técnicas

Galvalume®		ESPESSURA (mm)		
PESO		0,43	0,50	0,65
kg/m		3,87	4,50	5,85
kg/m²		3,77	4,38	5,70

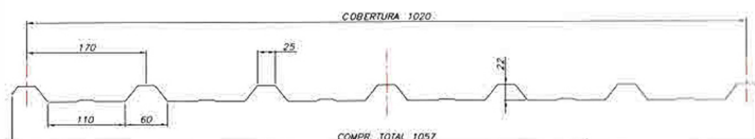

TELHA TRAPÉZIO 40 - 980



Medidas Técnicas


ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1400		1800		2000		2400	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	237	237	142	142	106	114	59	78
	3	237	237	142	142	114	114	78	78
	4	298	298	178	178	144	144	99	99
0,50	2	281	281	168	168	125	135	70	92
	3	281	281	168	168	135	135	92	92
	4	352	352	211	211	170	170	117	117
0,65	2	373	373	223	223	167	180	94	123
	3	373	373	223	223	180	180	123	123
	4	468	468	281	281	226	226	155	155

Carga (Kg/m²)

FE: Fechamento / CO: Cobertura
Valores em vermelho não são recomendáveis

Especificações Técnicas

Galvalume®		ESPESSURA (mm)		
PESO		0,43	0,50	0,65
kg/m		3,87	4,50	5,85
kg/m²		3,94	4,59	5,96

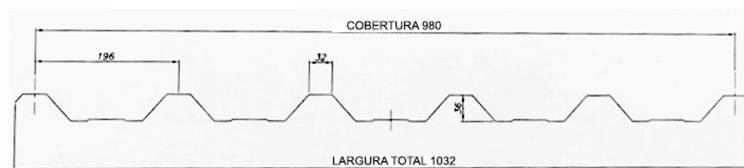



FERRONOR

FERRO & AÇO

TELHA ONDULADA 17/980



Especificações Técnicas

PESO	Galvalume®		
	ESPESSURA (mm)		
	0,43	0,50	0,65
kg/m	3,87	4,50	5,85
kg/m²	3,94	4,59	5,96

Medidas Técnicas

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1100		1500		1800		2000	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	90	153	33	58	17	32	12	22
	3	163	163	85	86	47	58	34	46
	4	190	204	72	108	40	70	28	50
0,50	2	108	183	40	69	21	38	14	27
	3	194	194	102	102	57	69	40	55
	4	227	243	87	129	48	84	34	60
0,65	2	148	250	54	95	29	52	19	36
	3	262	262	138	138	78	94	55	75
	4	310	329	119	174	66	114	46	82

Carga (Kgf/m²)

FE: Fechamento / CO: Cobertura
Valores em vermelho não são recomendáveis

